


AIRMOVE

AIRMOVE（エアムーブ）移動式HVLSファンは、強力な送風力と軽量かつ柔軟な設計を兼ね備えており、一人でも簡単に操作できます。優れた防水・防湿性能を持ち、悪天候下でも安心して使用可能です。コンパクトな6.5フィート（約2メートル）の本体サイズにより、高い携帯性と操作性を実現し、狭い通路や混雑した自動車整備工場、大型工場、倉庫、ジムなど、あらゆる空間で柔軟に活用できます。屋内外を問わず、AIRMOVEは効果的に換気と冷却を改善し、工場や商業施設、限られたスペースにおける理想的な通風・冷却ソリューションです。

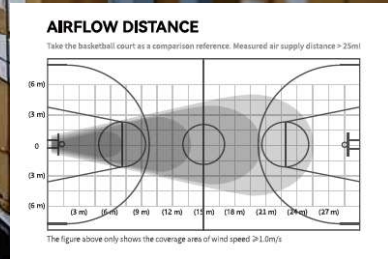

製品のメリット

自由に移動可能

4つのキャスターを備えており、屋内外を問わず、風が必要な場所へ自在に移動できます。使い勝手が良く、柔軟な運用が可能です。

無段階風速調整

PMSM（永久磁石同期モーター）によってファンブレードを駆動し無段階の周波数制御に対応。風速を自由に調節でき、操作も簡単・便利です。

大風量・広範囲送風

超長距離の送風が可能で、風速の有効範囲は36メートル以上。標準的なバスケットボールコートの大部分をカバーすることができます。

防水・防塵対応

優れた防水性能を備えており、雨天や湿度の高い環境でも通常通り使用できます。


省エネ・高効率

ファンの消費電力はわずか0.55kWと非常に低く、優れた省エネ性能を発揮します。



製品説明

外装およびカバー	モーターおよびコントローラー	電圧	使用環境	認証	カラー
鉄製	PMSM永久磁石同期モーター、KALEコントローラー	110V/1P	屋内および屋外	CE	黒色ブレード + 黄色テールフィン

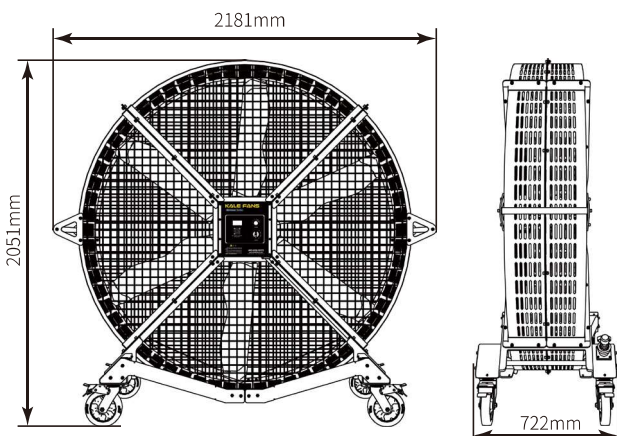

型式	SHVLS-Y6BAA20
本体サイズ	2181X2051X722mm
最大風量	1208m³/min
最大回転速度	320RPM
本体質量	176kg
モーター出力	0.55kW
定格電流	2.7Amps/220V
騒音レベル	<43.0dB(A)

小型スポットクーラー

工場




倉庫



オープンテラス



事務所

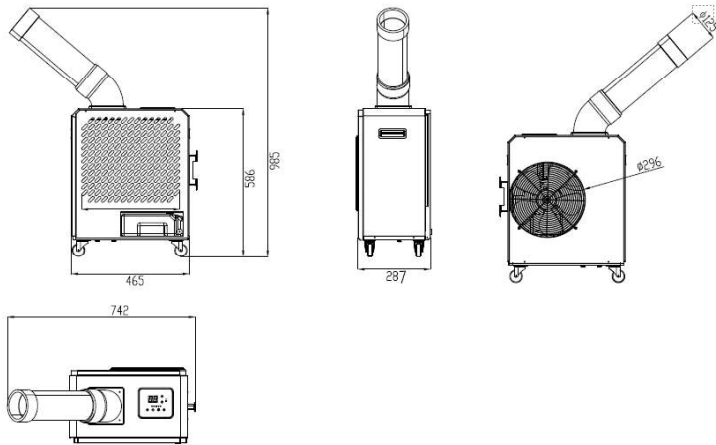

定格電圧	単相AC100V	
定格周波数	50Hz	60Hz
冷房能力 AC100V @35° C,60%RH	1.6kW	1.8kW
定格消費電力 @27° C,60%RH	670W	750W
運転電流 @27° C,60%RH	7.9A	7.6A
風量(強運転時) @27° C,60%RH	230m ² /h	
定格除湿能力 @27° C,60%RH	22L/日	26L/日
電源コード	1.8m	
ドレンタンク	3L	
冷媒封入量	HFC R410A 380g	
使用環境	5~45℃	
騒音値	≤62dB(A)	
付属品	冷風ダクト×1、ダクト用エルボ×1、ドレンホース×1	
コントロールパネル	タッチパネル	
商品の寸法 (W*D*H, mm)	465*287*573.7mm (冷風ダクト含まず)	
パッケージサイズ (W*D*H, mm)	565*382*788mm	
ネット質量	31kg	
梱包質量	35kg	

主な特長



1. 小型でもパワフル冷風
2. 壁穴も室外機も不要！工事不要
3. タッチパネル操作
4. ロック付きキャスター(2ヶ所)
5. 左右、上下は手動で調節で風向き自由自在
6. いつでも清潔かんたんお手入れ、頑丈な板金ボディ
7. 2段階風量：弱と強
8. 自動霜取り
9. 満水検知搭載
10. 冷風/送風/除湿の3モード搭載
11. オン/オフタイマー搭載(1~24時間)
12. 様々なシーンで大活躍、工場、倉庫、事務所・オフィス、ガレージ、体育館、店舗 施設
13. オゾン層破壊係数"0"の冷媒R410A採用
14. 便利なドレンタンク、ドレンホースも付属
15. 冷風設定温度範囲：16~32℃

販売/お問合せ

MITSUMORI

TEL 03-3946-8511
FAX 03-3946-3683
<http://www.3mo.co.jp/>

三森商事株式会社

 **ORIENT**
CORPORATION